ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

NSCAR

Монитор MP803
4,3 дюйма 4pin



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

О КОМПАНИИ 3

ГЛАВА 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ 4

ГЛАВА 2. ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ 6

ГЛАВА 3. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 7

РЕКОМЕНДАЦИИ 8

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 9

О КОМПАНИИ

Компания NSCAR основана в 2006 году и занимается разработкой и производством готовых систем видеонаблюдения для общественного и грузового транспорта, сельскохозяйственной техники, спецтехники и автошкол. Компания также осуществляет продажу комплектующих (многоканальных регистраторов, видеокамер, мониторов, кабелей, датчиков мониторинга) и предоставляет услугу по установке оборудования. Наши системы используются во многих автопарках и тысячах автошкол по всей России. Мы предлагаем сертифицированные товары, конкурентную цену, широкий ассортимент и индивидуальный подход по каждому запросу.

Перед началом эксплуатации убедительно просим Вас внимательно изучить документацию на товар.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Предназначен для отображения видеосигнала от подключенных камер. Он помогает водителю контролировать слепые зоны и облегчает маневрирование, повышая безопасность вождения. Монитор автоматически включается при поступлении видеосигнала от камеры, обеспечивая удобство использования.



ГЛАВА 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дисплей	TFT LED
Диагональ	4.3 дюйма
Соотношение сторон	4:3
Угол обзора по горизонтали/вертикали	140°/90°
Разрешение	480x272
Формат видео	PAL/NTSC (автоопределение)
Тип видеовыхода	CVBS
Аудио вход/выход	Нет
Видео вход	4 pin
Напряжение питания	DC 12В
Потребляемая мощность	3 Вт
Пульт ДУ	Нет
Настройки	Нет
Язык	Русский
Крепление	Кронштейн, крепление на скотч 3М/ 4 самореза

Регулировка угла наклона на кронштейне	Есть
Возможность подключения к регистратору	Есть
Возможность подключения камеры	Нет
Парковочные линии	Нет
Режим парковки	Нет
Изменение зеркальности отображения	Нет
Материал корпуса	ABS пластик
Длина кабеля подключения	70 см
Вес	170-200 грамм
Размер	75x115x10
Рабочая температура	-10°C~+50°C

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Монитор 4,3 — 1

Кронштейн + скотч 3M+4 самореза

Тех.паспорт (руководство по эксплуатации) — 1

Упаковка — 1


Глава 2. Внешний вид и габариты






Глава 3. Монтаж и подключение

Схема подключения монитора к регистратору

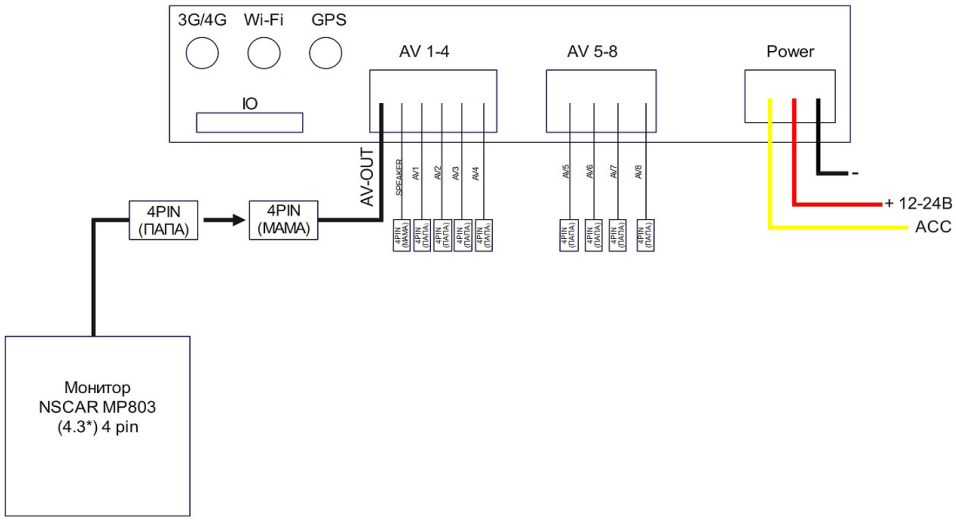

Подключение автомобильного монитора NSCAR MP803 (4.3") 4PIN к регистратору осуществляется с помощью авиационных разъёмов 4PIN. Подключение рекомендуется осуществлять при отключённом питании оборудования. Монитор подключается в разъём 4PIN (мама) AV-OUT регистратора путём соединения с 4PIN (папа) авиационным разъёмом монитора. После соединения 4PIN разъёмов затяните гайку, чтобы соединение было надежным. Если длины кабеля не хватает, то Вы можете использовать кабель удлинитель 4PIN(мама)-4PIN(папа), не идёт в комплекте.

Разъёмы 4 pin

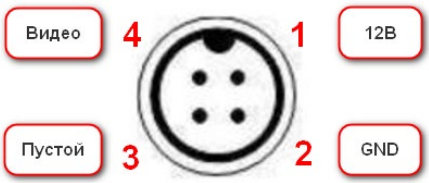

Распиновка 4 pin (папа) разъёма кабеля монитора



Распиновка 4 pin (мама) кабеля AV-OUT регистратора

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Подключение должно осуществляется при отключённом питании.
2. Место установки монитора постарайтесь выбрать такое, которое меньше всего подвержено вибрациям, загрязнению пылью и грязью в процессе использования.
3. Не допускайте попадания влаги, воды, химических соединений, дыма, пара, напора холодного или горячего воздуха и других неблагоприятных факторов на (в) корпус монитора, что может привести к его поломке.
4. При подключении монитора к сторонним устройствам соблюдайте распиновку разъёмов, чтобы избежать выхода из строя оборудования. Монитор протестирован и работоспособен с регистраторами нашего производства, сторонние устройства могут иметь другой интерфейс подключения, что может вывести из строя монитор или подключаемое устройство, будьте осторожны. Мы не несём ответственности за выход из строя оборудования подключаемого к сторонним устройствам.
5. Во время монтажа убедитесь, что кабеля проложены аккуратно, нет сильных перегибов, изломов, зажатий между обшивкой и других ситуаций при которых может произойти повреждение кабеля.
6. Обеспечьте изоляцию кабелей и разъёмов от корпуса автомобиля.
7. Не пытайтесь разбирать устройство и самостоятельно его ремонтировать без достатка знаний и умений в этой области. Обратитесь в специализированный сервисный центр.

NSCAR

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

NSCAR

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Монитор 4,3 дюйма 4pin
Модель	MP803
Серийный номер / ID	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за приобретение продукции NSCAR

Перед началом эксплуатации убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации.

1. Гарантийный срок на комплект Монитор MP803 4,3 дюйма 4pin, составляет 24 (двенадцать четыре) месяца с даты продажи.
Исключение составляет: соединительные кабели, переходники, монтажные приспособления, на них гарантия составляет – 14 (четырнадцать дней) с даты продажи.

2. Срок эксплуатации продукции NSCAR составляет 5 (пять) лет.

3. Гарантия не распространяется:

а) если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) нарушения правил и условий эксплуатации установки изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

в) если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;

г) если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;

д) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е) если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;

ж) если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия;

з) если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети;

и) если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и (или) некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов.

4. Продукция на гарантийное обслуживание принимается в коробке-изготовителя, серийные номера должны совпадать с номерами на коробке, изделии и гарантийном талоне. Продукция принимается в полной комплектности. Обязательно наличие заполненного гарантийного талона.

Примечание:

*комплект поставки устройства, его технические и функциональные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Производитель (Поставщик) не несет ответственности перед Покупателем, ни на каких основаниях, включая договор, деликт или любое другое основание, за: убытки в виде упущенной выгоды, убытки, вызванные потерей данных и информации, простоем или перерывом в эксплуатации, ущерб деловой репутации. А также не несет ответственности, связанной с претензиями третьих сторон к Покупателю, включая любые претензии от его клиентов и иные подобные непрямые убытки. Поставщик не несет ответственности по обязательствам покупателя перед третьими лицами.

NSCAR

Контакты отдела продаж

Телефон

8-800-777-17-30

Электронная почта

info@nscar.ru

Сайт

nscar.ru

Контакты тех. поддержки

Телефон

8-993-399-23-60

Электронная почта

support@nscar.ru

Сайт

nscar.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2025

Контакты:

сайт: nscar.ru

тел: 8-800-777-17-30

e-mail: info@nscar.ru